
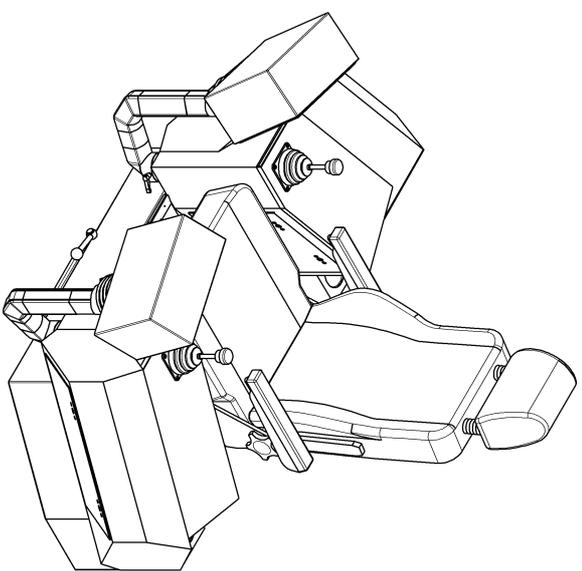


Montagegehäuse:
 dreh- und neigbar.
 Monitorarm:
 schwenkbar.
 Kann in verschiedenen
 Einstellungen aus
 dem Drehradius des
 Steuerstandes
 herausragen.



**Zeichnung darf nur über
 CAD gedreht werden!**

| | | |
|-----------------|-------|------|
| Index | Datum | Name |
| Anderungsindex: | | |

| | | |
|------------------|----------|--------|
| Freimarkierungen | /- | |
| Maßstab | 1:10 | DIN A2 |
| Herbeizug: | Waldhoff | |

| | | |
|---|----------|------|
| Beord. | 08.12.06 | bn |
| Gez. | 08.12.06 | bn |
| Norm | | |
| W. Gestmann GmbH Industrietechnik D-74811 Königswinter | | |
| Urspr.: | | |
| Erst. für: | M | 4051 |
| Erst. durch: | | |
| Steuerstand KST 17 mit 2x Monitorarmbau | | |
| Bildf. | | |
| Bl. | | |